

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SPEC SHEET

EL CAMINO S

TYPE DE VELO / BICYCLE TYPE
tout-suspendu cross country / marathon
/ cross country / marathon full suspension mountain bicycle

MATERIAU DU CADRE / FRAME MATERIAL
NEC+ULTRA SL (Aluminium 6061 Triple Butted)

DEBATTEMENT DE LA SUSPENSION ARRIERE / REAR SUSPENSION TRAVEL
100mm

ENTRAXE DE L'AMORTISSEUR/COURSE / SHOCK LENGTH/STROKE
165x38mm

COMPATIBLE AVEC AMORTISSEUR A BONBONNE / PIGGYBACK SHOCK COMPATIBLE
non / no

DIMENSIONS DES BAGUES DE L'AMORTISSEUR / SHOCK SPACER DIMENSIONS
22,2x8mm

HAUTEUR DE FOURCHE PRECONISEE/MAXI / RECOMMENDED FORK HEIGHT/ MAX HEIGHT
470 / 490mm

DIMENSION DE LA DOUILLE DE DIRECTION / HEADSET DIMENSION
1"1/8

TYPE DU JEU DE DIRECTION / HEADSET TYPE
jeu de direction intégré type campa 45°x45°
/ integrated headset CAMPA STD 45°x45°

STANDARD DE FIXATION DE L'ETRIER DE FREIN / DISC BRAKE STANDARD
international standard

DIAMETRE DE DISQUE MAXIMUM ARRIERE / MAX REAR DISC/ROTOR SIZE
160mm

DIAMETRE TIGE DE SELLE/COLIER DE SELLE / SEATPOST/SEAT CLAMP DIAMETER
31,6mm / 34,9mm

LARGEUR DU BOITIER DE PEDALIER / BOTTOM BRACKET WIDTH
68mm BSA

PATTE DE FIXATION ISCG / ISCG MOUNTS/STANDARD
non / no

TYPE DE DER. AVANT / FRONT MECH TYPE
collier haut 34,9 mm / tirage bas
/ down swing 34,9 /down pull

COMPATIBILITE DU MOYEU ARRIERE / REAR HUB COMPATIBILITY
135mmX10mm

TABLEAU DE REGLAGE DU CONTACT SYSTEM


On appelle SAG, la valeur de l'enfoncement de l'amortisseur lorsque le pilote s'assoit sur le vélo à l'arrêt. Ici le SAG est exprimé en % de la course totale de l'amortisseur. La distance axe-axe de l'amortisseur est celle que l'on doit obtenir une fois le pilote assis sur le vélo. Pour ajuster vos suspensions reportez vous à la fiche de réglage des suspensions et comparez la distance obtenue avec celles préconisées dans le tableau ci-dessous.

EL CAMINO S	SAG %	Distance axe-axe de l'amortisseur / Axle-to-axle distance	Remarques / Comments
SAG optimum	15%	159mm	Ce réglage vous garantit un fonctionnement optimum adapté à tous types de terrains. / This adjustment will give you optimal performance in all types of terrain.
SAG mini	10%	161mm	Ce réglage vous garantit une suspension plus ferme adaptée à des parcours roulants. / This adjustment will give you firmer suspension, suitable for rolling terrain.
SAG maxi	20%	157mm	Ce réglage vous garantit une suspension plus confortable adaptée à des parcours cassants. / This adjustment will give you softer suspension, suitable for rougher terrain.

CONTACT SYSTEM ADJUSTEMENT TABLE

Sag is the shock compression value when the rider sits on the bicycle at a standstill. In this case sag is expressed in a percentage value of the total travel of the rear shock. The axle-to-axle value should be obtained with the rider seated on the bicycle. Adjustment of your suspension using the Contact System adjustment table should be done while referring to the suspension adjustment sheet delivered with your bicycle.

GEOMETRIE / GEOMETRY

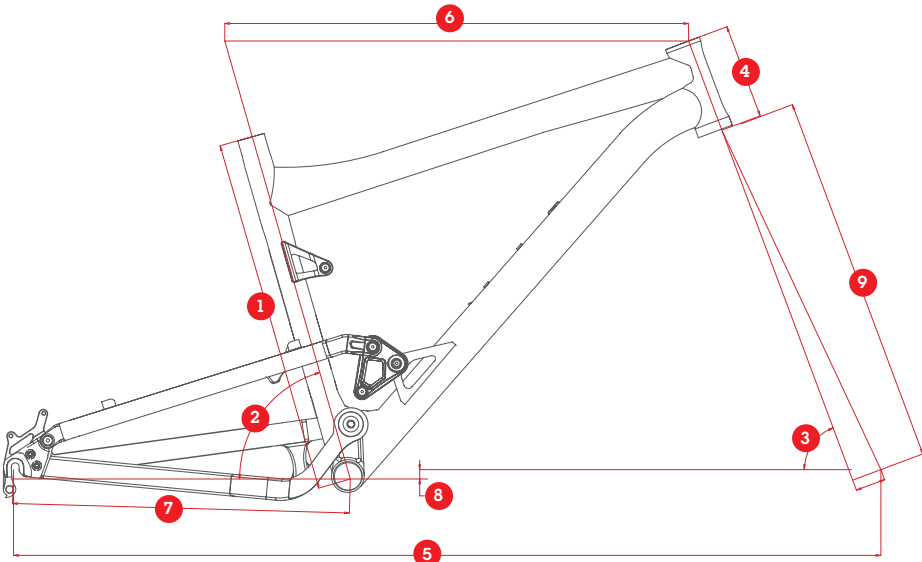

TAILLES / SIZES	S	M	L	XL
1_LONGUEUR DE TUBE DE SELLE / SEAT TUBE LENGTH	400mm	450mm	500mm	530mm
2_ANGLE DE TUBE DE SELLE / SEAT TUBE ANGLE	74°	74°	74°	74°
3_ANGLE DE DIRECTION / HEAD TUBE ANGLE	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
4_HAUTEUR DE DOUILLE / HEAD TUBE LENGTH	115mm	120mm	130mm	135mm
5_EMPATTEMENT / WHEELBASE	1069mm	1094mm	1115mm	1185mm
6_LONGUEUR DE TUBE SUPERIEUR / TOP TUBE LENGTH	560mm	585mm	605mm	625mm
7_LONGUEUR DE BASES / CHAIN STAY LENGTH	425mm	425mm	425mm	428mm
8_HAUTEUR DE BOITIER / BB HEIGHT	-12mm	-12mm	-12mm	-12mm
9_HAUTEUR DE FOURCHE / FORK LENGTH	470mm	470mm	470mm	470mm


EL CAMINO S

CHARTE DE TAILLES / SIZING CHART

VELOS/ BIKES	Taille (m)/ Height (m)	Taille (en ") Height (feet/inch.)	entrejam. maxi(cm) max ins. leg(cm)	entrejambe maxi(") max inside leg (feet/inch.)
S	1,53 > 1,68	5' > 5"	74,3	29,3
M	1,68 > 1,78	5'6" > 5'10"	83,6	32,9
L	1,78 > 1,88	5'10" > 6'2"	92,9	36,6
XL	> 1,88	> 6'2"	98,5	38,8

PIECES DETACHEES

SPARE PARTS

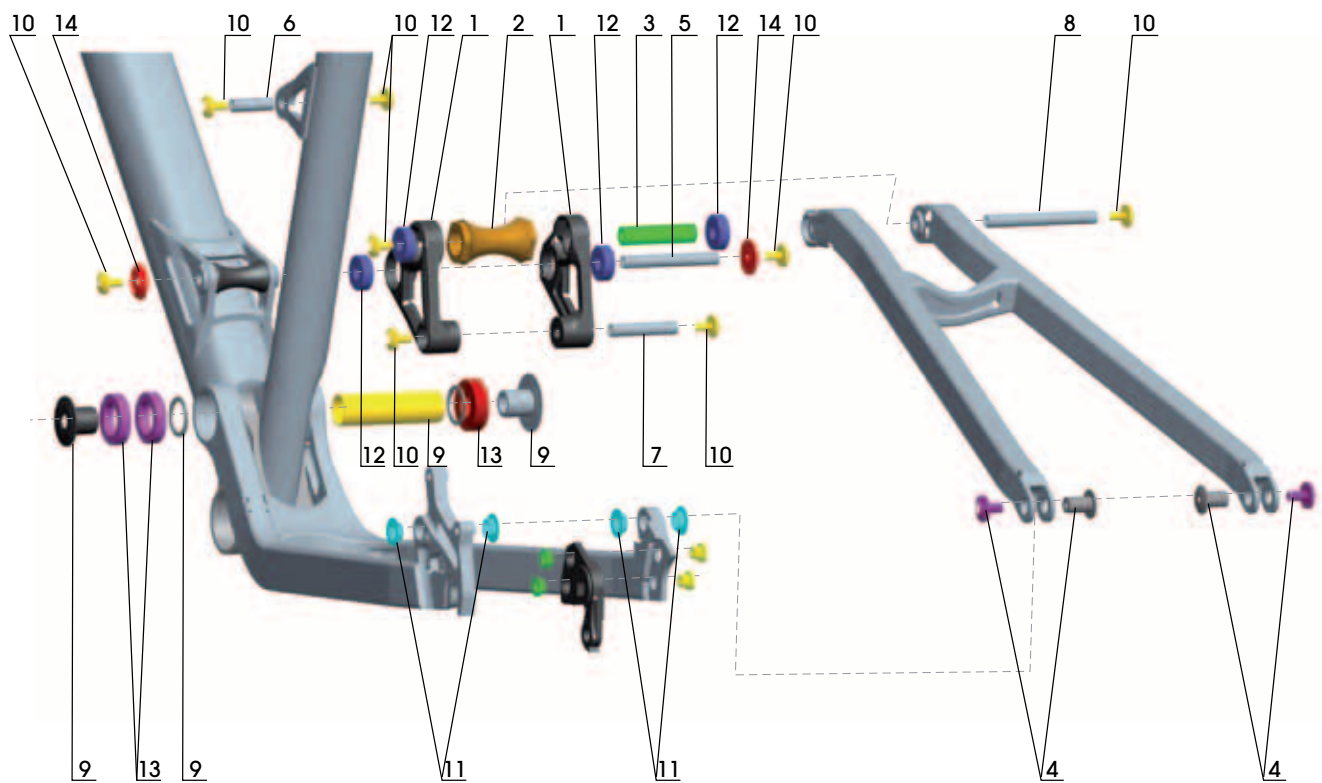

PIECES DETACHEES

SPARE PARTS



ITEM	KIT CONTENTS	KIT NAME	REFERENCE
1	1 x rocker linkage Super 4 (left & right)	Rocker linkage complete kit for SUPER 4	900877
	4 x bearing : 608-2RS (8 x 22 x 7mm)		
	1 x spacer diabolos 50mm for Meta/Super 4 2009		
	1 x spacer for Meta 2009 & SUPER 4 2009 Ø11,2 x 50mm		
4	2 x axles : Ø10 x 16 M6	Complete Contact System axle kit	10520011
	2 x bolt : M6 x 1,0 x 12mm design Commençal		
	1 x axle Ø8 x 65mm		
	1 x axle Ø8 x 29,5mm		
5	1 x axle Ø8 x 45mm	SUPER 4 main pivot axle kit	900819
6	1 x axle Ø8 x 75mm		
7	1 x axle Ø20 x 69mm M17		
9	2 x bolt M17 x 18	M5 bolt kit	10520002
	2 x bushing Ø25 x 20 x 1.5mm		
10	10 bolt M5 x 0,8 x 12 mm	Bushings igus seatstay/chain stay for SUPER4	900817
11	4 x bushing IGUS (10 x 12 x 18 x 4)	Bearings for Meta Contact System	900841
12	6 x bearing 608-2RS (8 x 22 x 7mm)	Bearings kit main pivot for SUPER 4	900820
13	2 x bearing 61804-2RS (20 x 32 x 7mm)		
	1 x bearing 61904 2RS (20 x 37 x 9mm)		
14	2 washers & 1 bolt M5 22x4mm	2 washers & 1 bolt M5 22x4mm	10520001

AUTRE PIECES DETACHEES / OTHER SPARE PARTS

	REAR HANGER RIGHT SUPER 4	900802
1x BB cable guide YF-023	WIRE LEADER UNDER BB YF-023x	900842