



FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SPEC SHEET

RAMONES AL V3

TYPE DE VELO / BICYCLE TYPE

semi-rigide all mountain / *hardtail enduro*

MATERIAU DU CADRE / FRAME MATERIAL

NEC+ULTRA SL (Aluminium 6061 Triple Butted)

HAUTEUR DE FOURCHE PRECONISEE/MAXI

/ RECOMMENDED FORK HEIGHT/MAX HEIGHT

520 / 545mm

DIMENSION DE LA DOUILLE DE DIRECTION

/ HEADSET DIMENSION

1"1/8

TYPE DU JEU DE DIRECTION / HEADSET TYPE

semi intégré Cane Creek ZS44

/ Cane Creek ZS44 semi integrated

STANDARD DE FIXATION DE L'ETRIER DE FREIN

/ DISC BRAKE STANDARD

patte disque standard international / *international standard*

DIAMETRE DE DISQUE MAXIMUM ARRIERE

/ MAX REAR DISC/ROTOR SIZE

185mm

DIAMETRE TIGE DE SELLE/COLIER DE SELLE

/ SEAT POST/SEAT CLAMP DIAMETER

31,6mm / 34,9mm

LARGEUR DU BOITIER DE PEDALIER

/ BOTTOM BRACKET WIDTH

68mm BSA

PATTE DE FIXATION ISCG / ISCG MOUNTS/STANDARD

non / *no*

TYPE DE DER. AVANT / FRONT MECH TYPE

collier haut 34,9 / tirage haut / *down swing 34,9/ top pull*

COMPATIBILITE DU MOYEU ARRIERE

/ REAR HUB COMPATIBILITY

135X10mm

Si votre vélo Commencal dispose d'une suspension avant, il est important de l'ajuster en fonction de votre poids et de votre pratique avant la première utilisation.
If your Commencal bicycle has front suspension, it is important to adjust it according to the type of riding you do, and your riding style.

Pour l'ajuster veuillez vous référer à la notice du fabricant de la fourche qui vous à été remise lors de l'achat de votre vélo.


Please refer to the suspension fork manufacturers instruction manual for adjustment instructions. This manual is delivered with your bicycle when new.



Un mauvais réglage de votre suspension peut l'endommager irrémédiablement. Dans le doute n'hésitez pas à confier ce réglage à votre détaillant Commencal Bicycles.

Incorrect adjustment of your suspension can result in irreparable damage to your bicycle. If in doubt, please contact your local authorized Commencal Bicycles retailer for help.

GEOMETRIE / GEOMETRY

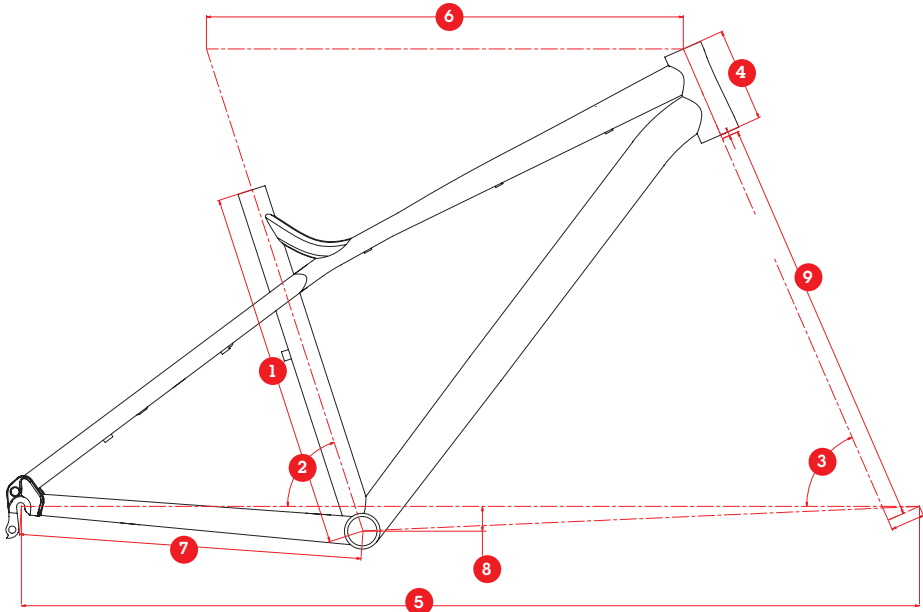

TAILLES / SIZES	S	M	L	XL
1_LONGUEUR DE TUBE DE SELLE / SEAT TUBE LENGTH	400mm	440mm	490mm	520mm
2_ANGLE DE TUBE DE SELLE / SEAT TUBE ANGLE	72°	72°	72°	72°
3_ANGLE DE DIRECTION / HEAD TUBE ANGLE	66,5°	66,5°	66,5°	66,5°
4_HAUTEUR DE DOUILLE / HEAD TUBE LENGTH	110mm	115mm	125mm	135mm
5_EMPATTEMENT / WHEELBASE	1083mm	1101mm	1120mm	1140mm
6_LONGUEUR DE TUBE SUPERIEUR / TOP TUBE LENGTH	567mm	585mm	603mm	625mm
7_LONGUEUR DE BASES / CHAIN STAY LENGTH	420mm	420mm	420mm	420mm
8_HAUTEUR DE BOITIER / BB HEIGHT	-30mm	-30mm	-30mm	-30mm
9_HAUTEUR DE FOURCHE / FORK LENGTH	520mm	520mm	520mm	520mm

RAMONES AL

CHARTE DE TAILLES / SIZING CHART

VELOS/ BIKES	Taille (m)/ Height (m)	Taille (en ") Height (feet/inch.)	entrejam. maxi(cm) max ins. leg(cm)	entrejambe maxi(") max inside leg (feet/inch.)
S	1,53 > 1,70	5' > 5'6"	74,3	29,3
M	1,70 > 1,78	5'6" > 5'10"	81,8	32,2
L	1,78 > 1,88	5'10" > 6'2"	91,1	35,9
XL	1,88 >	6'2" >	96,7	38,1

