

# FICHE TECHNIQUE

# TECHNICAL SPEC SHEET

## RAMONES CRMO

**TYPE DE VELO / BICYCLE TYPE**  
semi-rigide all mountain / hardtail all mountain

**MATERIAU DU CADRE / FRAME MATERIAL**  
NEC+ULTRA CROMO SL (CrMo 4130 Triple Butted)

**HAUTEUR DE FOURCHE PRECONISEE/MAXI / RECOMMENDED FORK HEIGHT/MAX HEIGHT**  
520 / 545mm

**DIMENSION DE LA DOUILLE DE DIRECTION / HEADSET DIMENSION**  
1"1/8

**TYPE DU JEU DE DIRECTION / HEADSET TYPE**  
jStandard Intégré Campagnolo 45°/45° IS42  
Classic integrated Campagnolo 45°/45° headset IS42

**STANDARD DE FIXATION DE L'ETRIER DE FREIN / DISC BRAKE STANDARD**  
patte disque standard international / international standard

**DIAMETRE DE DISQUE MAXIMUM ARRIERE / MAX REAR DISC/ROTOR SIZE**  
185mm

**DIAMETRE TIGE DE SELLE/COLIER DE SELLE / SEAT POST/SEAT CLAMP DIAMETER**  
30,9mm / intégré / 30,9mm / integrated

**LARGEUR DU BOITIER DE PEDALIER / BOTTOM BRACKET WIDTH**  
68mm BSA

**PATTE DE FIXATION ISCG / ISCG MOUNTS/STANDARD**  
ISCG05

**TYPE DE DER. AVANT / FRONT MECH TYPE**  
collier haut 34,9mm/tirage haut downswing 34,8/top pull


**COMPATIBILITE DU MOYEU ARRIERE / REAR HUB COMPATIBILITY**  
135X10mm

Si votre vélo Commençal dispose d'une suspension avant, il est important de l'ajuster en fonction de votre poids et de votre pratique avant la première utilisation. If your Commençal bicycle has front suspension, it is important to adjust it according to the type of riding you do, and your riding style.

Pour l'ajuster veuillez vous référer à la notice du fabricant de la fourche qui vous à été remise lors de l'achat de votre vélo. Please refer to the suspension fork manufacturers instruction manual for adjustment instructions. This manual is delivered with your bicycle when new.

 Un mauvais réglage de votre suspension peut l'endommager irrémédiablement. Dans le doute n'hésitez pas à confier ce réglage à votre détaillant Commençal Bicycles. / Incorrect adjustment of your suspension can result in irreparable damage to your bicycle. If in doubt, please contact your local authorized Commençal Bicycles retailer for help.

# GEOMETRIE / GEOMETRY

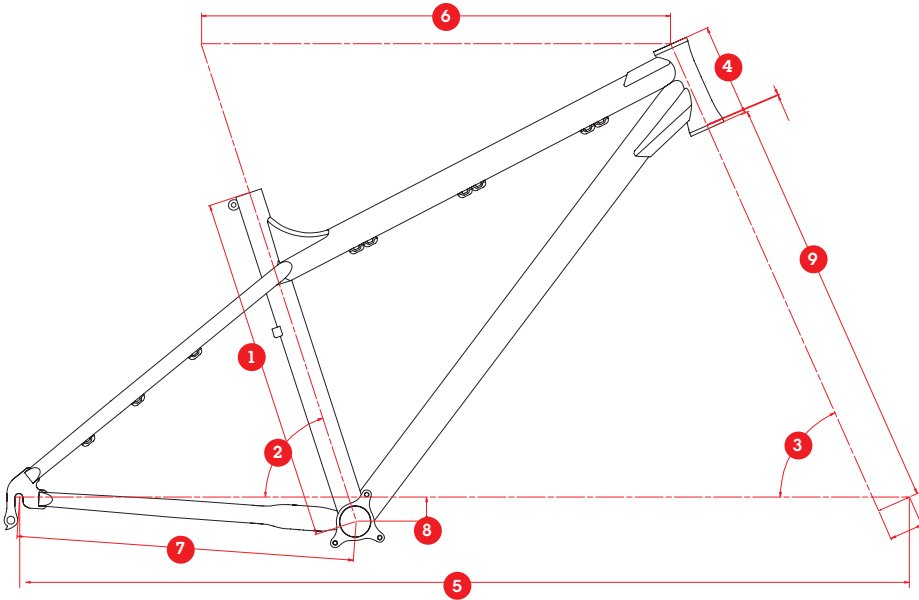

| TAILLES / SIZES                                | S      | M      | L      | XL     |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1_LONGUEUR DE TUBE DE SELLE / SEAT TUBE LENGTH | 400mm  | 440mm  | 490mm  | 530mm  |
| 2_ANGLE DE TUBE DE SELLE / SEAT TUBE ANGLE     | 72°    | 72°    | 72°    | 72°    |
| 3_ANGLE DE DIRECTION / HEAD TUBE ANGLE         | 66°    | 66°    | 66°    | 66°    |
| 4_HAUTEUR DE DOUILLE / HEAD TUBE LENGTH        | 105mm  | 115mm  | 125mm  | 135mm  |
| 5_EMPATTEMENT / WHEELBASE                      | 1077mm | 1096mm | 1118mm | 1135mm |
| 6_LONGUEUR DE TUBE SUPERIEUR / TOP TUBE LENGTH | 567mm  | 585mm  | 603mm  | 625mm  |
| 7_LONGUEUR DE BASES / CHAIN STAY LENGTH        | 420mm  | 420mm  | 420mm  | 420mm  |
| 8_HAUTEUR DE BOITIER / BB HEIGHT               | -30mm  | -30mm  | -30mm  | -30mm  |
| 9_HAUTEUR DE FOURCHE / FORK LENGTH             | 520mm  | 520mm  | 520mm  | 520mm  |

## RAMONES CRMO

### CHARTE DE TAILLES / SIZING CHART

| VELOS/ BIKES | Taille (m)/ Height (m) | Taille (en ") Height (feet/inch.) | entrejam. maxi(cm) max ins. leg(cm) | entrejambe maxi(") max inside leg (feet/inch.) |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| S            | 1,53 > 1,70            | 5' > 5'6"                         | 74,3                                | 29,3                                           |
| M            | 1,70 > 1,78            | 5'6" > 5'10"                      | 81,8                                | 32,2                                           |
| L            | 1,78 > 1,88            | 5'10" > 6'2"                      | 91,1                                | 35,9                                           |
| XL           | 1,88 >                 | 6'2" >                            | 96,7                                | 38,1                                           |