



FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SPEC SHEET

SUPERNORMAL 26

TYPE DE VELO / BICYCLE TYPE

semi-rigide de cross country 26"
/ cross country mountain bicycle 26"

MATERIAU DU CADRE / FRAME MATERIAL

NEC+ULTRA SL (Aluminium 6061 Triple Butted)

HAUTEUR DE FOURCHE PRECONISEE/MAXI

/ RECOMMENDED FORK HEIGHT/MAX HEIGHT
490 / 490mm

DIMENSION DE LA DOUILLE DE DIRECTION

/ HEADSET DIMENSION
1"1/8

TYPE DU JEU DE DIRECTION / HEADSET TYPE

headset intégré type camp 45°X45°
/ integrated headset type camp 45°x45°

STANDARD DE FIXATION DE L'ETRIER DE FREIN

/ DISC BRAKE STANDARD
postmount

DIAMETRE DE DISQUE MAXIMUM ARRIERE

/ MAX REAR DISC/ROTOR SIZE
160mm

DIAMETRE TIGE DE SELLE/COLIER DE SELLE

/ SEAT POST/SEAT CLAMP DIAMETER
31,6mm/34,9mm

LARGEUR DU BOITIER DE PEDALIER

/ BOTTOM BRACKET WIDTH
BB-30

PATTE DE FIXATION ISCG / ISCG MOUNTS/STANDARD

non / no

TYPE DE DER. AVANT / FRONT MECH TYPE

montage haut / tirage bas
direct mount / down pull

COMPATIBILITE DU MOYEU ARRIERE

/ REAR HUB COMPATIBILITY
135mmX10mm

Si votre vélo Commencal dispose d'une suspension avant, il est important de l'ajuster en fonction de votre poids et de votre pratique avant la première utilisation.
If your Commencal bicycle has front suspension, it is important to adjust it according to the type of riding you do, and your riding style.


Pour l'ajuster veuillez vous référer à la notice du fabricant de la fourche qui vous à été remise lors de l'achat de votre vélo.
Please refer to the suspension fork manufacturers instruction manual for adjustment instructions. This manual is delivered with your bicycle when new.



Un mauvais réglage de votre suspension peut l'endommager irrémédiablement. Dans le doute n'hésitez pas à confier ce réglage à votre détaillant Commencal Bicycles.
Incorrect adjustment of your suspension can result in irreparable damage to your bicycle. If in doubt, please contact your local authorized Commencal Bicycles retailer for help.

GEOMETRIE / GEOMETRY

supernormal²⁶

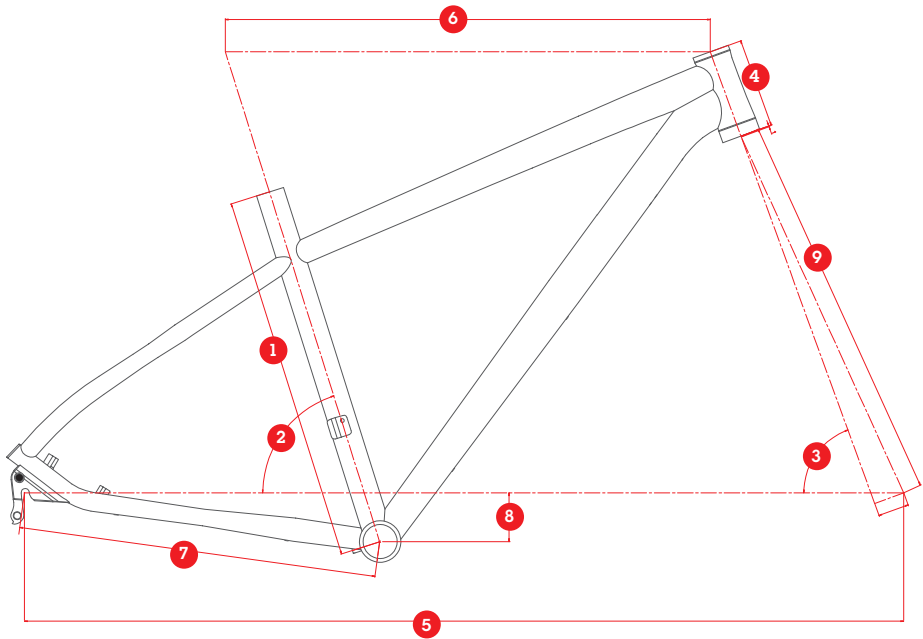

TAILLES / SIZES	XS	S	M	L
1_LONGUEUR DE TUBE DE SELLE / SEAT TUBE LENGTH	350mm	400mm	450mm	500mm
2_ANGLE DE TUBE DE SELLE / SEAT TUBE ANGLE	73°	73°	73°	73°
3_ANGLE DE DIRECTION / HEAD TUBE ANGLE	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
4_HAUTEUR DE DOUILLE / HEAD TUBE LENGTH	100mm	110mm	120mm	130mm
5_EMPATTEMENT / WHEELBASE	1040mm	1062mm	1083mm	1104mm
6_LONGUEUR DE TUBE SUPERIEUR / TOP TUBE LENGTH	540mm	560mm	580mm	600mm
7_LONGUEUR DE BASES / CHAIN STAY LENGTH	425mm	425mm	425mm	425mm
8_HAUTEUR DE BOITIER / BB HEIGHT	-30mm	-30mm	-30mm	-30mm
9_HAUTEUR DE FOURCHE / FORK LENGTH	490mm	490mm	490mm	490mm

SUPERNORMAL 26

CHARTE DE TAILLES / SIZING CHART

VELOS/ BIKES	Taille (m)/ Height (m)	Taille (en ") Height (feet/inch.)	entrejam. maxi(cm) max ins. leg(cm)	entrejambe maxi(") max inside leg (feet/inch.)
XS	> 1,38	> 4'6"	65,1	25,6
S	1,53 > 1,68	4'6" > 5'6"	74,3	29,3
M	1,68 > 1,78	5'6" > 5'10"	83,6	32,9
L	1,78 > 1,88	5'10" > 6'2"	92,9	36,6

