

SUPREME DH

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SPEC SHEET

SUPREME DHv3

TYPE DE VELO / BICYCLE TYPE
vélo de descente compétition
/ DH racing full suspension bicycle

MATERIAU DU CADRE / FRAME MATERIAL
NEC+ULTRA XTRM (Aluminium 7005 Triple Butted)

**DEBATTEMENT DE LA SUSPENSION ARRIERE
/ REAR SUSPENSION TRAVEL**
200mm

**ENTRAXE DE L'AMORTISSEUR/COURSE
/ SHOCK LENGTH/STROKE**
241x76mm

**COMPATIBLE AVEC AMORTISSEUR A BONBONNE
/ PIGGYBACK SHOCK COMPATIBLE**
oui / yes

**DIMENSIONS DES BAGUES DE L'AMORTISSEUR
/ SHOCK SPACER DIMENSION**
22,2x10mm

**HAUTEUR DE FOURCHE PRECONISEE/MAXI
/ RECOMMENDED FORK HEIGHT/MAX HEIGHT**
570 / 585mm

**DIMENSION DE LA DOUILLE DE DIRECTION
/ HEADSET DIMENSION**
tapered 1"1/8 / 1.5"
TYPE DU JEU DE DIRECTION / HEADSET TYPE

standard Canecreek ZS44 en haut et ZS56 en bas
/ Canecreek standard ZS44 at the top and ZS56 at the bottom

**STANDARD DE FIXATION DE L'ETRIER DE FREIN
/ DISC BRAKE STANDARD**
patte disque standard international / international standard

**DIAMETRE DE DISQUE MAXIMUM ARRIERE
/ MAX REAR DISC/ROTOR SIZE**
203mm

**DIAMETRE TIGE DE SELLE/COLIER DE SELLE
/ SEAT POST/SEAT CLAMP DIAMETER**
31,6mm / 34,9mm

**LARGEUR DU BOITIER DE PEDALIER
/ BOTTOM BRACKET WIDTH**
83mm PressFIT BB107

PATTE DE FIXATION ISCG / ISCG MOUNTS/STANDARD
ISCG 05

TYPE DE DER. AVANT / FRONT MECH TYPE
incompatible / incompatible

**COMPATIBILITE DU MOYEU ARRIERE
/ REAR HUB COMPATIBILITY**
150x12mm

TABLEAU DE REGLAGE DU CONTACT SYSTEM

On appelle SAG, la valeur de l'enfoncement de l'amortisseur lorsque le pilote s'assoit sur le vélo à l'arrêt. Ici le SAG est exprimé en % de la course totale de l'amortisseur. La distance axe-axe de l'amortisseur est celle que l'on doit obtenir une fois le pilote assis sur le vélo. Pour ajuster vos suspensions reportez vous à la fiche de réglage des suspensions et comparez la distance obtenue avec celles préconisées dans le tableau ci-dessous.

SUPREME DH	SAG %	Distance axe-axe de l'amortisseur / Axle-to-axle distance
SAG optimum	30%	218mm
SAG mini	25%	222mm
SAG maxi	35%	214mm


CONTACT SYSTEM ADJUSTEMENT TABLE

Sag is the shock compression value when the rider sits on the bicycle at a standstill. In this case sag is expressed in a percentage value of the total travel of the rear shock. The axle-to-axle value should be obtained with the rider seated on the bicycle. Adjustment of your suspension using the Contact System adjustment table should be done while referring to the suspension adjustment sheet delivered with your bicycle.

Remarques / Comments
Ce réglage vous garantit un fonctionnement optimum adapté à tous types de terrains. / This adjustment will give you optimal performance in all types of terrain.
Ce réglage vous garantit une suspension plus ferme adaptée à des parcours roulants. / This adjustment will give you firmer suspension, suitable for rolling terrain.
Ce réglage vous garantit une suspension plus confortable adaptée à des parcours cassants. / This adjustment will give you softer suspension, suitable for rougher terrain.

GEOMETRIE / GEOMETRY

SUPREME
DH

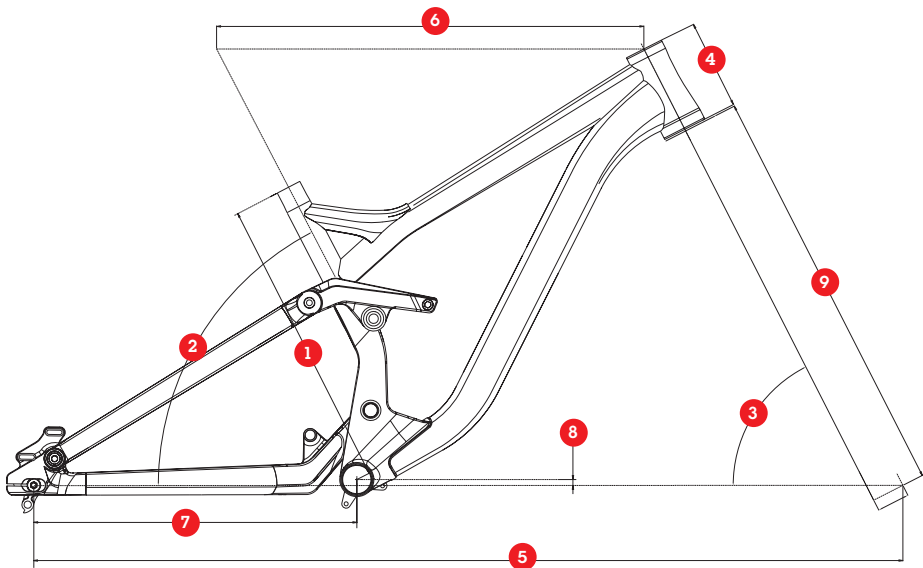

TAILLES / SIZES	S	M	L
1_LONGUEUR DE TUBE DE SELLE / SEAT TUBE LENGTH	400mm	400mm	400mm
2_ANGLE DE TUBE DE SELLE / SEAT TUBE ANGLE	62,5°	62,5°	62,5°
3_ANGLE DE DIRECTION / HEAD TUBE ANGLE	63°	63°	63°
4_HAUTEUR DE DOUILLE / HEAD TUBE LENGTH	120mm	120mm	120mm
5_EMPATTEMENT / WHEELBASE	1168 > 1183mm	1188 > 1203mm	1213 > 1228mm
6_LONGUEUR DE TUBE SUPERIEUR / TOP TUBE LENGTH	568mm	586mm	613mm
7_LONGUEUR DE BASES / CHAIN STAY LENGTH	437 > 452mm	437>452mm	437>452mm
8_HAUTEUR DE BOITIER / BB HEIGHT	+8mm	+8mm	+8mm
9_HAUTEUR DE FOURCHE / FORK LENGTH	570mm	570mm	570mm

SUPREME DH v3


CHARTE DE
TAILLES /
SIZING CHART

VELOS/ BIKES	TAILLE (m)/ HEIGHT (m)	TAILLE (en pouces)/ HEIGHT (feet/inches)
S	1,57m > 1,75m	5'1" > 5,75"
M	1.70m > 1,88m	5'6" > 6'15"
L	1.82m >	6" >



PIECES DETACHEES

SPARE PARTS

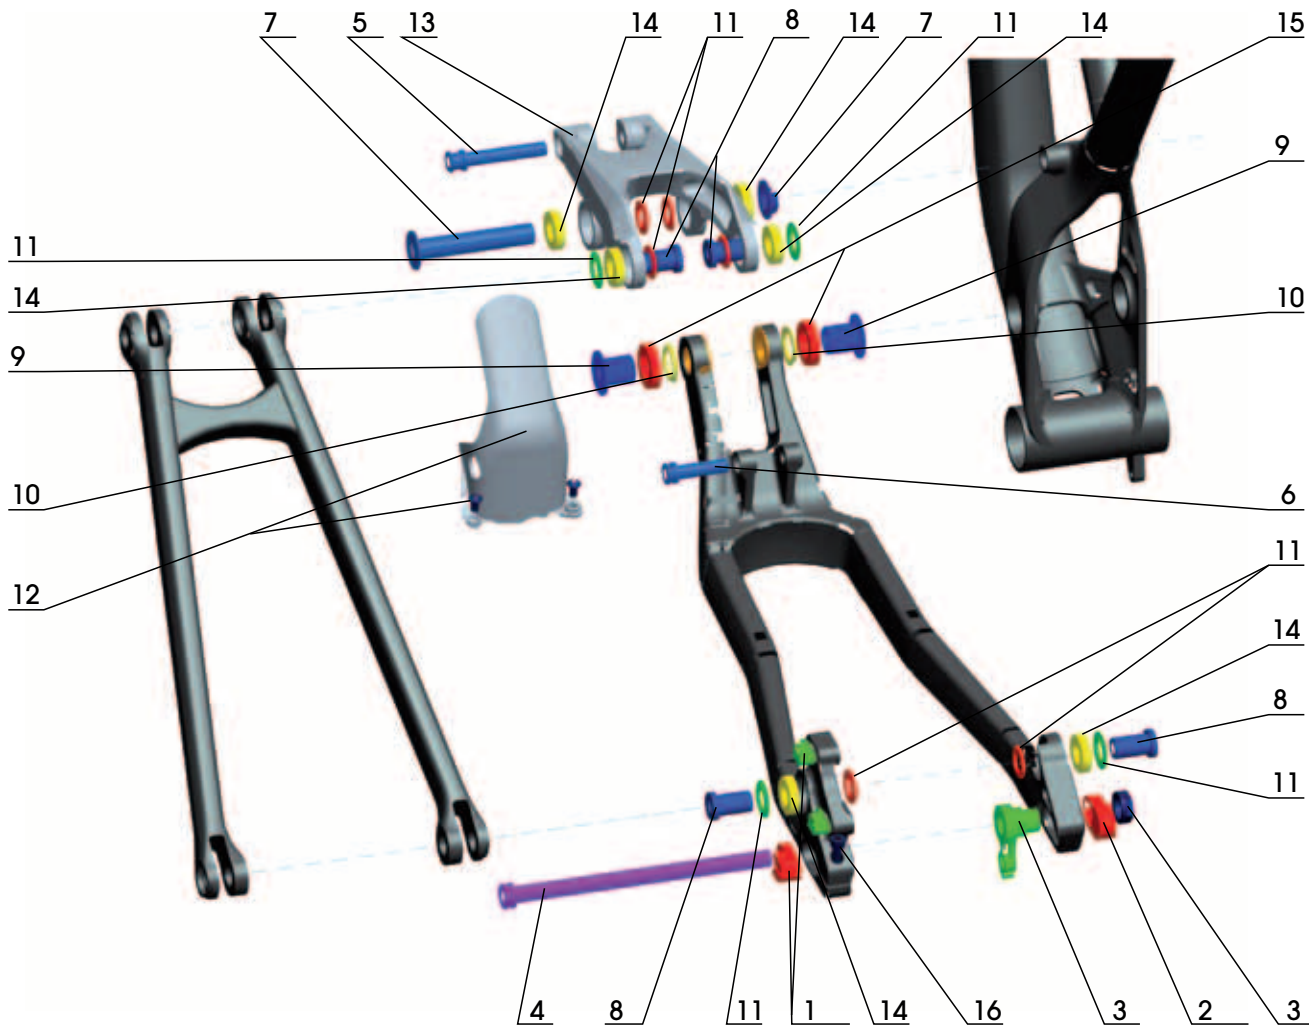

PIECES DETACHEES

SPARE PARTS



ITEM	KIT CONTENTS	KIT NAME	REFERENCE
1	1x Left Flip Flop Dropout (+/- 7.5mm) Supreme DH V3	Flip Flop +/- Supreme DH V3	12530001
	1x Right Flip Flop Dropout (+/- 7.5mm) Supreme DH V3		
	1x Brake Flip Flop (+/- 7.5mm) Supreme DH V3		
2	1x Left Flip Flop Dropout Center Supreme DH V3	Flip Flop Center Supreme DH V3	12530002
	1x Right Flip Flop Dropout Center Supreme DH V3		
	2x Brake Flip Flop Center Supreme DH V3		
3	1x HANGER Supreme DH V3	Hanger Supreme DH V3	12530003
	1x Hanger bolt Supreme DH V3 (M17)		
4	1x Rear Wheel Axle Supreme DH V3 Diam 12x191.5mm	Rear Wheel Axle Supreme DH V3	12520001
5	1x Axle Shock Linkage Supreme DH V3 Diam 10x60mm	Axle Shock Linkage Supreme DH V3	12520002
6	1x Axle Shock Yoke Supreme DH V3 Diam 10x38mm	Axle Shock Yoke Supreme DH V3	12520003
7	1x Axle linkage Front Triangle Supreme DH V3 15x87mm	Axle linkage Front Triangle + Bolt Supreme DH V3	12520004
	1x Bolt linkage Front Triangle Supreme DH V3 (M15)		
8	4x Axle Seat Stay Supreme DH V3 Diam 15x26mm	Axle Seat Stay Supreme DH V3	12520005
9	2x Axle Main Pivot Supreme DH V3 Diam 20x22mm	Axle Main Pivot Supreme DH V3	12520006
10	2x Washer Main Pivot Supreme DH V3 Diam 20x28x2.5mm	Washers Main Pivot Supreme DH V3	12520007
11	6x Inside Washers Seat Stay Supreme DH V3 Diam 15x24x2.5mm	Washers Seat Stay Supreme DH V3	12520008
	4x Outside Washers Seat Stay Supreme DH V3 Diam 15x27x2.5mm		
12	1x Mudguard Supreme DH V3	Mudguard Supreme DH V3	12570003
	2x Screws M5x15		
13	1x Linkage Suprême DH V3	Linkage Supreme DH V3	12560001
14	6 x BEARING 15x28x7 for all Supreme / all Meta 619022RS	General Bearings Supreme DH V3	12550001
15	2x BEARING 20x32x7 for all Supreme / all Meta 619022RS	Main Pivotl Bearings Supreme DH V3	12550002
16	1x Spacer Left Dropout Tightening System Supreme DH V3	Left Dropout Tightening System Supreme DH V3	12520009
	1x Screw Left Dropout THightening System Supreme DH V3 M6x20mm		
	2012 HEADTUBE SEAL Supreme DH V3 / SupremeFR	2012 HEADTUBE SEAL Supreme DH V3 / SupremeFR	12570004