



FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SPEC SHEET

SUPREME FR

TYPE DE VELO / BICYCLE TYPE
tout-suspendu freeride / freeride full suspension bicycle

MATERIAU DU CADRE / FRAME MATERIAL
NEC+ULTRA XTRM (Aluminium 7005 Triple Butted)

DEBATTEMENT DE LA SUSPENSION ARRIERE / REAR SUSPENSION TRAVEL
180mm

ENTRAXE DE L'AMORTISSEUR/COURSE / SHOCK LENGTH/STROKE
222x70mm

COMPATIBLE AVEC AMORTISSEUR A BONBONNE / PIGGYBACK SHOCK COMPATIBLE
oui / yes

DIMENSIONS DES BAGUES DE L'AMORTISSEUR / SHOCK SPACER DIMENSIONS
22,2x10mm

HAUTEUR DE FOURCHE PRECONISEE/MAXI / RECOMMENDED FORK HEIGHT/ MAX HEIGHT
565 / 585mm

DIMENSION DE LA DOUILLE DE DIRECTION / HEADSET DIMENSION
tapered 1"1/8 / 1.5"

TYPE DU JEU DE DIRECTION / HEADSET TYPE
standard Canecreek ZS44 en haut et ZS56 en bas / Canecreek standard ZS44 at the top and ZS56 at the bottom

STANDARD DE FIXATION DE L'ETRIER DE FREIN / DISC BRAKE STANDARD
patte disque standard international / international standard

DIAMETRE DE DISQUE MAXIMUM ARRIERE / MAX REAR DISC/ROTOR SIZE
203mm

DIAMETRE TIGE DE SELLE/COLIER DE SELLE / SEATPOST/SEAT CLAMP DIAMETER
31,6mm / 34,9mm

LARGEUR DU BOITIER DE PEDALIER / BOTTOM BRACKET WIDTH
83mm pressFIT BB107

PATTE DE FIXATION ISCG / ISCG MOUNTS/STANDARD
ISCG 05

TYPE DE DER. AVANT / FRONT MECH TYPE
incompatible / incompatible

COMPATIBILITE DU MOYEU ARRIERE / REAR HUB COMPATIBILITY
150x12mm

TABLEAU DE REGLAGE DU CONTACT SYSTEM

On appelle SAG, la valeur de l'enfoncement de l'amortisseur lorsque le pilote s'assoit sur le vélo à l'arrêt. Ici le SAG est exprimé en % de la course totale de l'amortisseur. La distance axe-axe de l'amortisseur est celle que l'on doit obtenir une fois le pilote assis sur le vélo. Pour ajuster vos suspensions reportez vous à la fiche de réglage des suspensions et comparez la distance obtenue avec celles préconisées dans le tableau ci-dessous.

SUPREME FR	SAG %	Distance axe-axe de l'amortisseur / Axle-to-axle distance
SAG optimum	30%	201mm
SAG mini	25%	204mm
SAG maxi	35%	198mm


CONTACT SYSTEM ADJUSTEMENT TABLE

Sag is the shock compression value when the rider sits on the bicycle at a standstill. In this case sag is expressed in a percentage value of the total travel of the rear shock. The axle-to-axle value should be obtained with the rider seated on the bicycle. Adjustment of your suspension using the Contact System adjustment table should be done while referring to the suspension adjustment sheet delivered with your bicycle.

Remarques / Comments
Ce réglage vous garantit un fonctionnement optimum adapté à tous types de terrains. / This adjustment will give you optimal performance in all types of terrain.
Ce réglage vous garantit une suspension plus ferme adaptée à des parcours roulants. / This adjustment will give you firmer suspension, suitable for rolling terrain.
Ce réglage vous garantit une suspension plus confortable adaptée à des parcours cassants. / This adjustment will give you softer suspension, suitable for rougher terrain.

GEOMETRIE / GEOMETRY

SUPREME FR

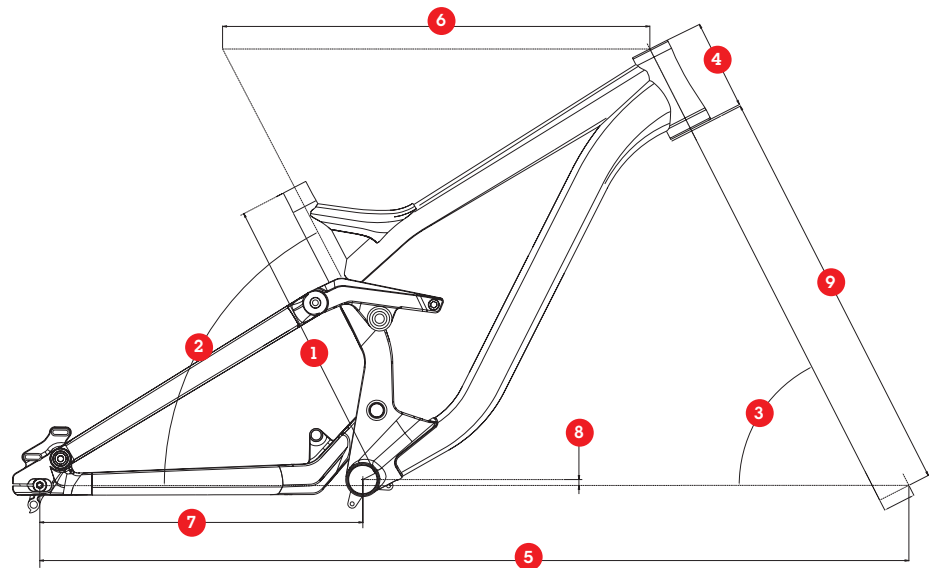

TAILLES / SIZES	S	M	L
1_LONGUEUR DE TUBE DE SELLE / SEAT TUBE LENGTH	400mm	400mm	440mm
2_ANGLE DE TUBE DE SELLE / SEAT TUBE ANGLE	62,5°	62,5°	62,5°
3_ANGLE DE DIRECTION / HEAD TUBE ANGLE	64°	64°	64°
4_HAUTEUR DE DOUILLE / HEAD TUBE LENGTH	120mm	120mm	120mm
5_EMPATTEMENT / WHEELBASE	1142mm	1162mm	1184
6_LONGUEUR DE TUBE SUPERIEUR / TOP TUBE LENGTH	561mm	581mm	605mm
7_LONGUEUR DE BASES / CHAIN STAY LENGTH	437	437	437
8_HAUTEUR DE BOITIER / BB HEIGHT	+4mm	+4mm	+4mm
9_HAUTEUR DE FOURCHE / FORK LENGTH	565mm	565mm	565mm

SUPREME FR

CHARTE DE TAILLES / SIZING CHART


VELOS/ BIKES	TAILLE (m)/ HEIGHT (m)	TAILLE (en pouces)/ HEIGHT (feet/inches)
S	1,57m > 1,75m	5'1" > 5,75"
M	1.70m > 1,88m	5'6" > 6'15"
L	1.8m >	6" >



PIECES DETACHEES

SPARE PARTS

SUPREME FR

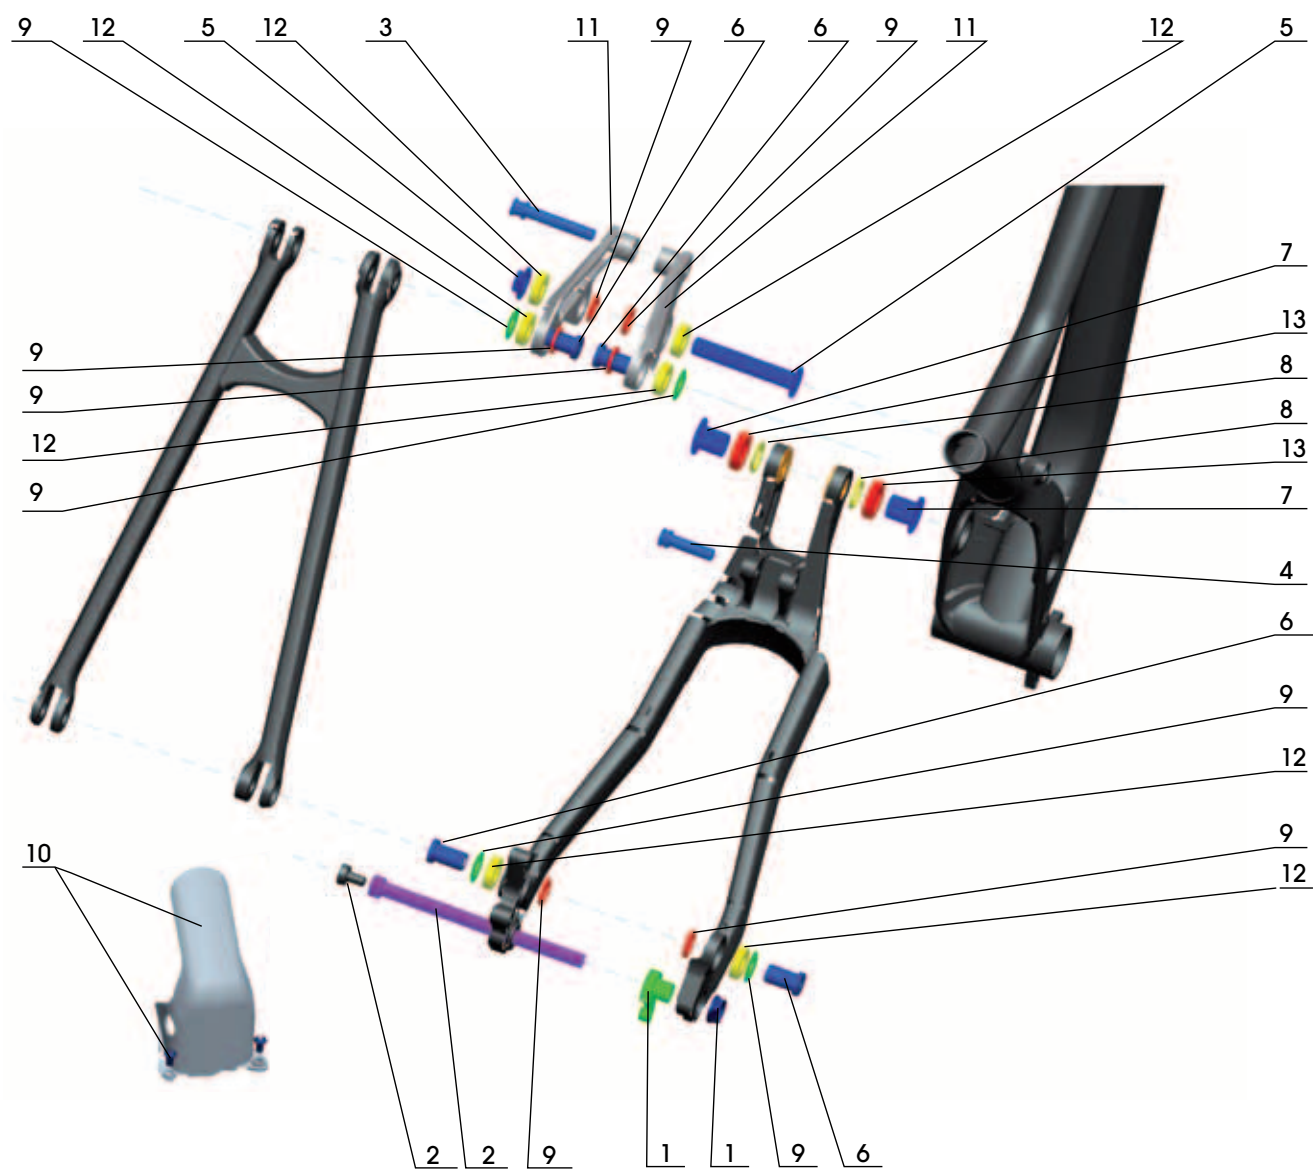

PIECES DETACHEES

SPARE PARTS

SUPREME FR

ITEM	KIT CONTENTS	KIT NAME	REFERENCE
1	1 x Rear right hanger for SUPREME FR with bolt	Rear right hanger	13530001
2	1 x Axle for rear wheel 12x180mm for Supreme FR	Axle rear wheel for Supreme FR 2012	13530003
3	1x Axle shock linkage Supreme DH v3/FR/ All Meta from 2012 10x60mm	Axle Shock Linkage For Sup.DH v3/ All Meta from 2012	12520002
4	1 x Axle Shock Yoke Supreme DH v3/All Meta from 2012 10x60mm	Axle Yoke For Sup.DH v3/ All Meta from 2012	12520003
5	1 x Axle linkage Front triangle Supreme DH v3/All Meta From 2012 15x87mm	Axle linkage Front triangle+Bolt Supreme DH v3/All Meta from 2012	12520004
	1 x Bolt linkage front triangle Sup. DH v3/All Meta from 2012 (M15)		
6	4 x Axle Seat Stay Supreme DH v3/All Meta from 2012 15x26mm	Axle Seat Stay Supreme DH v3/ All Meta from 2012	12520005
7	2 x Axle Main Pivot Supreme DH v3/All Meta from 2012 20x22mm	Axle Main Pivot Supreme DH v3/ All Meta from 2012	12520006
8	2 x Washer Main Pivot Supreme DH v3/All Meta from 2012 20x28x2,5mm	Washers Main Pivot Supreme DH v3/ All Meta from 2012	12520007
9	6 x Inside Wahser Seat Stay Supreme DH v3/All Meta from 2012 15x24x2,5mm	Washers Seat Stay Supreme DH v3/ All Meta from 2012	12520008
	4 x Outside Wahser Seat Stay Supreme DH v3/All Meta from 2012 15x27x2,5mm		
10	1x Mudguard Supreme DH V3	Mudguard Supreme DH V3	12570003
	2x Screws M5x15		
11	1 x Linkage Supreme FR	Linkage Supreme FR	12560001
12	6 x BEARING 15x28x7 for all Supreme / all Meta 619022RS	General bearings Supreme DH v3 / All meta from 2012	12550001
13	2 x BEARING 20x32x7 for all Supreme / all Meta 619022RS	Main bearings Supreme DH v3/ All meta from 2012	12550002
	2012 HEADTUBE SEAL Supreme DH V3 / SupremeFR	2012 HEADTUBE SEAL Supreme DH V3 / SupremeFR	12570004