



FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SPEC SHEET

ABSOLUT AL

TYPE DE VELO / BICYCLE TYPE
semi-rigide de dirt / dirt hardtail bicycle

MATERIAU DU CADRE / FRAME MATERIAL
NEC+ULTRA XTRM (Aluminium 6061 Triple Butted)

REMARQUE / COMMENTS
montage single speed possible / single speed compatible

**HAUTEUR DE FOURCHE PRECONISEE/MAXI
/ RECOMMENDED FORK HEIGHT/MAX HEIGHT**
470 / 490 mm

**DIMENSION DE LA DOUILLE DE DIRECTION
/ HEADSET DIMENSION**
tapered 1"1/8 / 1.5"

TYPE DU JEU DE DIRECTION / HEADSET TYPE
*standard Canecreek ZS44 en haut et ZS56 en bas
/ Canecreek standard ZS44 at the top and ZS56 at the bottom*

**STANDARD DE FIXATION DE L'ETRIER DE FREIN
/ DISC BRAKE STANDARD**
patte disque postmount / postmount disc mount

**DIAMETRE DE DISQUE MAXIMUM ARRIERE
/ MAX REAR DISC/ROTOR SIZE**
160mm

**DIAMETRE TIGE DE SELLE/COLIER DE SELLE
/ SEAT POST/SEAT CLAMP DIAMETER**
31,6mm / 34,9mm

**LARGEUR DU BOITIER DE PEDALIER
/ BOTTOM BRACKET WIDTH**
73mm BSA

PATTE DE FIXATION ISCG / ISCG MOUNTS/STANDARD
ISCG 05

TYPE DE DER. AVANT / FRONT MECH TYPE
incompatible / incompatible

**COMPATIBILITE DU MOYEU ARRIERE
/ REAR HUB COMPATIBILITY**
135X10mm ou /or 135X12mm


Si votre vélo Commencal dispose d'une suspension avant, il est important de l'ajuster en fonction de votre poids et de votre pratique avant la première utilisation.
If your Commencal bicycle has front suspension, it is important to adjust it according to the type of riding you do, and your riding style.

Pour l'ajuster veuillez vous référer à la notice du fabricant de la fourche qui vous à été remise lors de l'achat de votre vélo.
Please refer to the suspension fork manufacturers instruction manual for adjustment instructions. This manual is delivered with your bicycle when new.



Un mauvais réglage de votre suspension peut l'endommager irrémédiablement. Dans le doute n'hésitez pas à confier ce réglage à votre détaillant Commencal Bicycles. / *Incorrect adjustment of your suspension can result in irreparable damage to your bicycle. If in doubt, please contact your local authorized Commencal Bicycles retailer for help.*

GEOMETRIE / GEOMETRY

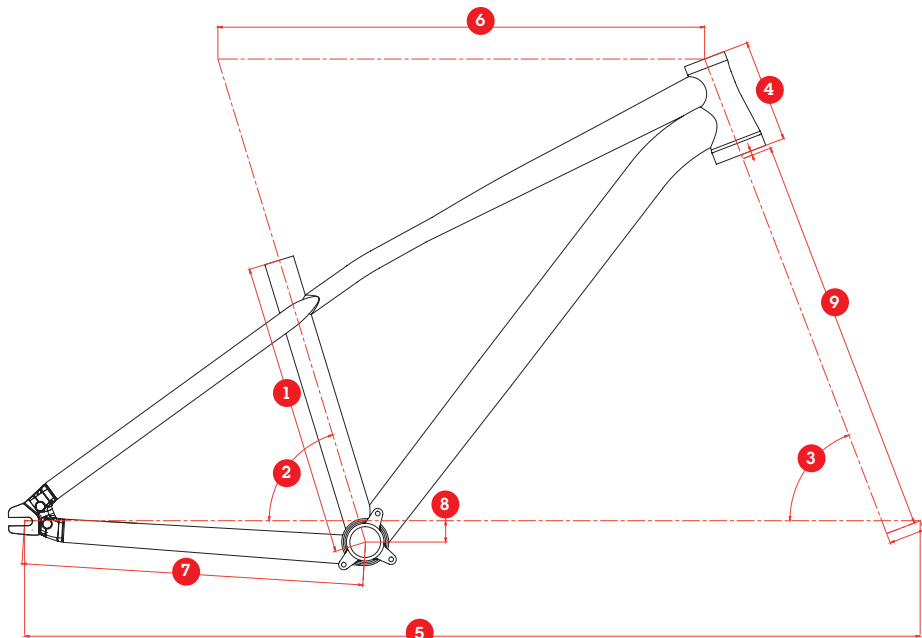

TAILLES / SIZES	S	L
1_LONGUEUR DE TUBE DE SELLE / SEAT TUBE LENGTH	345mm	345mm
2_ANGLE DE TUBE DE SELLE / SEAT TUBE ANGLE	73°	73°
3_ANGLE DE DIRECTION / HEAD TUBE ANGLE	69°	69°
4_HAUTEUR DE DOUILLE / HEAD TUBE LENGTH	120mm	120mm
5_EMPATTEMENT / WHEELBASE	1049mm	1069mm
6_LONGUEUR DE TUBE SUPERIEUR / TOP TUBE LENGTH	570mm	590mm
7_LONGUEUR DE BASES / CHAIN STAY LENGTH	400mm	400mm
8_HAUTEUR DE BOITIER / BB HEIGHT	-25mm	-25mm
9_HAUTEUR DE FOURCHE / FORK LENGTH	470mm	470mm

SUPREME 24

CHARTER DE
TAILLES /
SIZING CHART

VELOS/ BIKES	TAILLE (m)/ HEIGHT (m)	TAILLE (en pouces)/ HEIGHT (feet/inches)
S	1,55m > 1,82m	4'6" > 5'1"
L	A partir de 1.78m / From 1,78m	A partir de 5'10" / From 5'10"

PIECES DETACHEES
SPARE PARTS




BRAKE ADJUSTMENT ABSOLUT



Long C/S length = no washer



Medium C/S length = 1 washer

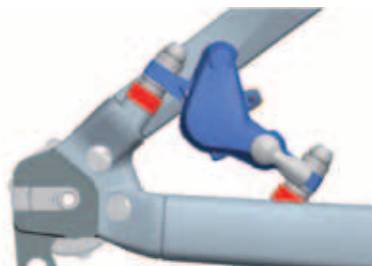

Short C/S length = 2 washers

ITEM	KIT CONTENTS	KIT NAME	REFERENCE
	2 xhangers, 2 x toothed wheels, 2 x studs (Compatible with all Absolut/Ramones/Supreme)	adjustable chain tension kit 2010	10570002
	Crank arm slower	Crank arm slower	
		rear hanger right horizontal	10530006
		rear hanger left horizontal	10530007
		rear hanger right horizontal with chain tensioner	10530008
		rear hanger left horizontal with chain tensioner	10530009
		rear hanger right 10 mm axle	10530010
		rear hanger left 10 mm axle	10530011
		rear hanger right 12 mm axle	10530012
		rear hanger left 12 mm axle	10530013
	1 axle quick release Ø12 x 170 mm	rear wheel axle quick release kit 12mm x 170mm	700855
		rear hanger right maxle axle	10530014
		rear hanger left maxle axle	10530015
	1 x axle maxle Rock Shox for 135mm hub	rear maxle wheel axle for 135mm hub	800803
	2 x Washer Adjustment Absolut	Washer Adjustment Absolut	