

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SPEC SHEET

EL CAMINO 26 / EL CAMINO GIRLY

TYPE DE VELO / BICYCLE TYPE

semi-rigide de randonnée 26"
/ hardtail mountain bicycle 26"

MATERIAU DU CADRE / FRAME MATERIAL

NEC+ULTRA AL (Aluminium 6061 Plain Gauge)

HAUTEUR DE FOURCHE PRECONISEE/MAXI / RECOMMENDED FORK HEIGHT/MAX HEIGHT

470mm : XS,S, M
490mm: L

DIMENSION DE LA DOUILLE DE DIRECTION / HEADSET DIMENSION

1"1/8

TYPE DU JEU DE DIRECTION / HEADSET TYPE

headset Cane Creek semi intégré ZS 44
/ Cane Creek semin integrated ZS 44 headset

STANDARD DE FIXATION DE L'ETRIER DE FREIN / DISC BRAKE STANDARD

patte disque standart international
/ international standard disc mount

DIAMETRE DE DISQUE MAXIMUM ARRIERE

/ MAX REAR DISC/ROTOR SIZE
160mm

DIAMETRE TIGE DE SELLE/COLIER DE SELLE / SEAT POST/SEAT CLAMP DIAMETER

31,6mm/34,9mm

LARGEUR DU BOITIER DE PEDALIER / BOTTOM BRACKET WIDTH

68mm BSA

PATTE DE FIXATION ISCG / ISCG MOUNTS/STANDARD

non / no

TYPE DE DER. AVANT / FRONT MECH TYPE

collier bas 34,9 / tirage haut
top swing 34,9 / top pull

COMPATIBILITE DU MOYEU ARRIERE / REAR HUB COMPATIBILITY

135mmX10mm

Si votre vélo Commencal dispose d'une suspension avant, il est important de l'ajuster en fonction de votre poids et de votre pratique avant la première utilisation.
If your Commencal bicycle has front suspension, it is important to adjust it according to the type of riding you do, and your riding style.


Pour l'ajuster veuillez vous référer à la notice du fabricant de la fourche qui vous à été remise lors de l'achat de votre vélo.

Please refer to the suspension fork manufacturers instruction manual for adjustment instructions. This manual is delivered with your bicycle when new.



Un mauvais réglage de votre suspension peut l'endommager irrémédiablement. Dans le doute n'hésitez pas à confier ce réglage à votre détaillant Commencal Bicycles.
Incorrect adjustment of your suspension can result in irreparable damage to your bicycle. If in doubt, please contact your local authorized Commencal Bicycles retailer for help.

GEOMETRIE / GEOMETRY

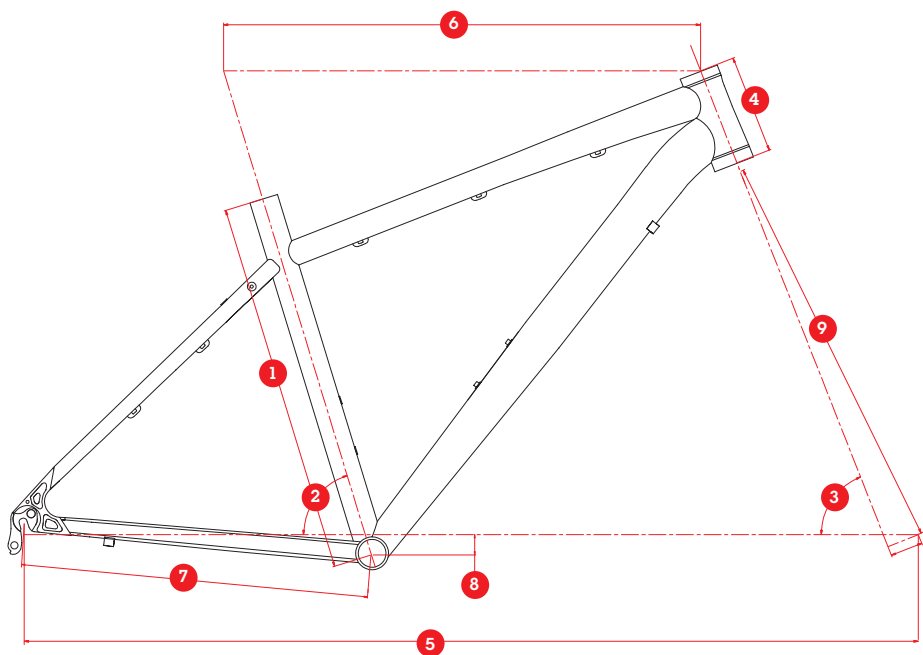


TAILLES / SIZES	XS	S	M	L
1_LONGUEUR DE TUBE DE SELLE / SEAT TUBE LENGTH	350mm	400mm	440mm	490mm
2_ANGLE DE TUBE DE SELLE / SEAT TUBE ANGLE	73°	73°	73°	73°
3_ANGLE DE DIRECTION / HEAD TUBE ANGLE	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
4_HAUTEUR DE DOUILLE / HEAD TUBE LENGTH	100mm	115mm	125mm	130mm
5_EMPATTEMENT / WHEELBASE	1025mm	1054mm	1075mm	1102mm
6_LONGUEUR DE TUBE SUPERIEUR / TOP TUBE LENGTH	530mm	555mm	575mm	600mm
7_LONGUEUR DE BASES / CHAIN STAY LENGTH	425mm	425mm	425mm	425mm
8_HAUTEUR DE BOITIER / BB HEIGHT	-38mm	-38mm	-38mm	-38mm
9_HAUTEUR DE FOURCHE / FORK LENGTH	450mm	470mm	470mm	490mm

EI CAMINO 26

CHARTER DE TAILLES / SIZING CHART

VELOS/ BIKES	Taille (m)/ Height (m)	Taille (en ") Height (feet/inch.)	entrejam. maxi(cm) max ins. leg(cm)	entrejambe maxi(") max inside leg (feet/inch.)
XS	> 1,38	> 4'6"	65,1	25,6
S	1,53 > 1,68	4'6" > 5'6"	74,3	29,3
M	1,68 > 1,78	5'6" > 5'10"	83,6	32,9
L	1,78 > 1,88	5'10" > 6'2"	91,1	35,9

GEOMETRIE / GEOMETRY

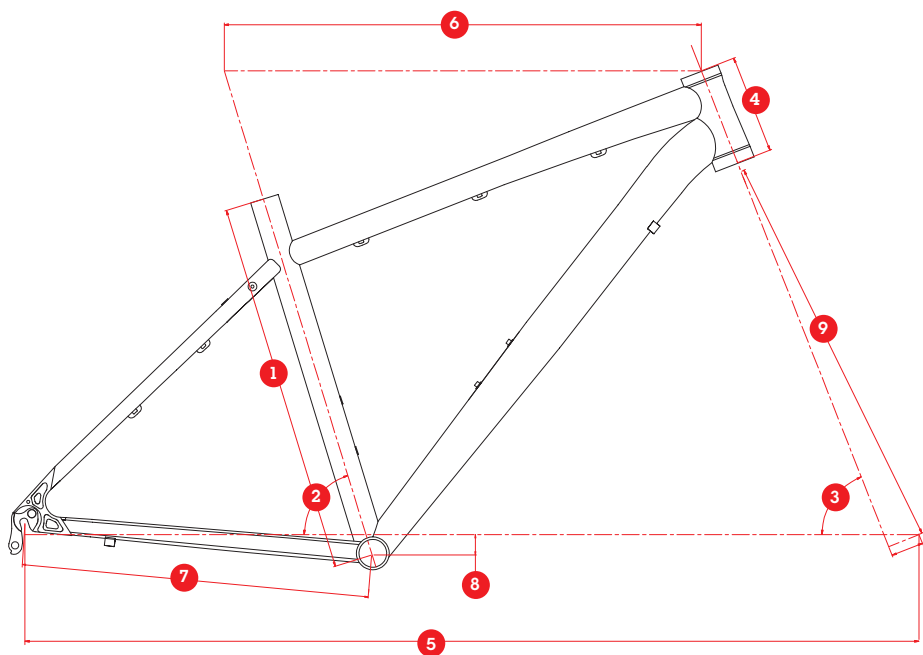

TAILLES / SIZES	S	M	L
1_LONGUEUR DE TUBE DE SELLE / SEAT TUBE LENGTH	380mm	430mm	480mm
2_ANGLE DE TUBE DE SELLE / SEAT TUBE ANGLE	73°	73°	73°
3_ANGLE DE DIRECTION / HEAD TUBE ANGLE	68,5°	68,5°	68,5°
4_HAUTEUR DE DOUILLE / HEAD TUBE LENGTH	115mm	125mm	130mm
5_EMPATTEMENT / WHEELBASE	1045mm	1065mm	1092mm
6_LONGUEUR DE TUBE SUPERIEUR / TOP TUBE LENGTH	545mm	565mm	590mm
7_LONGUEUR DE BASES / CHAIN STAY LENGTH	425mm	425mm	425mm
8_HAUTEUR DE BOITIER / BB HEIGHT	-38mm	-38mm	-38mm
9_HAUTEUR DE FOURCHE / FORK LENGTH	470mm	470mm	490mm

EI CAMINO GIRLY

CHARTER DE TAILLES / SIZING CHART

VELOS/ BIKES	Taille (m)/ Height (m)	Taille (en ") Height (feet/inch.)	entrejam. maxi(cm) max ins. leg(cm)	entrejambe maxi(") max inside leg (feet/inch.)
S	1,53 > 1,68	5" > 5'6"	70,6	27,8
M	1,68 > 1,78	5'6" > 5'10"	79,9	31,5
L	1,78 > 1,88	5'10" > 6'2"	89,2	35,1