

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SPEC SHEET

EL CAMINO 29

TYPE DE VELO / BICYCLE TYPE

semi-rigide de randonnée 29"
/ hardtail mountain bicycle 29"

MATERIAU DU CADRE / FRAME MATERIAL

NEC+ULTRA AL (Aluminium 6061 Plain Gauge)

**HAUTEUR DE FOURCHE PRECONISEE/MAXI
/ RECOMMENDED FORK HEIGHT/MAX HEIGHT**

510 / 510mm

**DIMENSION DE LA DOUILLE DE DIRECTION
/ HEADSET DIMENSION**

1"1/8

TYPE DU JEU DE DIRECTION / HEADSET TYPE

headset semi intégré Cane Creek ZS44
/ Cane Creek semi integrated ZS44 headset

**STANDARD DE FIXATION DE L'ETRIER DE FREIN
/ DISC BRAKE STANDARD**

patte disque standard international
/ international standard disc mount

**DIAMETRE DE DISQUE MAXIMUM ARRIERE
/ MAX REAR DISC/ROTOR SIZE**

160mm

**DIAMETRE TIGE DE SELLE/COLIER DE SELLE
/ SEAT POST/SEAT CLAMP DIAMETER**

31,6mm/34,9mm

**LARGEUR DU BOITIER DE PEDALIER
/ BOTTOM BRACKET WIDTH**

68mm BSA

PATTE DE FIXATION ISCG / ISCG MOUNTS/STANDARD

non / no

TYPE DE DER. AVANT / FRONT MECH TYPE

collier bas 34,9 / tirage haut
top swing 34,9 / top pull

**COMPATIBILITE DU MOYEU ARRIERE
/ REAR HUB COMPATIBILITY**

135mmX10mm




Un mauvais réglage de votre suspension peut l'endommager irrémédiablement. Dans le doute n'hésitez pas à confier ce réglage à votre détaillant Commencal Bicycles.
Incorrect adjustment of your suspension can result in irreparable damage to your bicycle. If in doubt, please contact your local authorized Commencal Bicycles retailer for help.

Si votre vélo Commencal dispose d'une suspension avant, il est important de l'ajuster en fonction de votre poids et de votre pratique avant la première utilisation.
If your Commencal bicycle has front suspension, it is important to adjust it according to the type of riding you do, and your riding style.

Pour l'ajuster veuillez vous référer à la notice du fabricant de la fourche qui vous à été remise lors de l'achat de votre vélo.
Please refer to the suspension fork manufacturers instruction manual for adjustment instructions. This manual is delivered with your bicycle when new.

GEOMETRIE / GEOMETRY

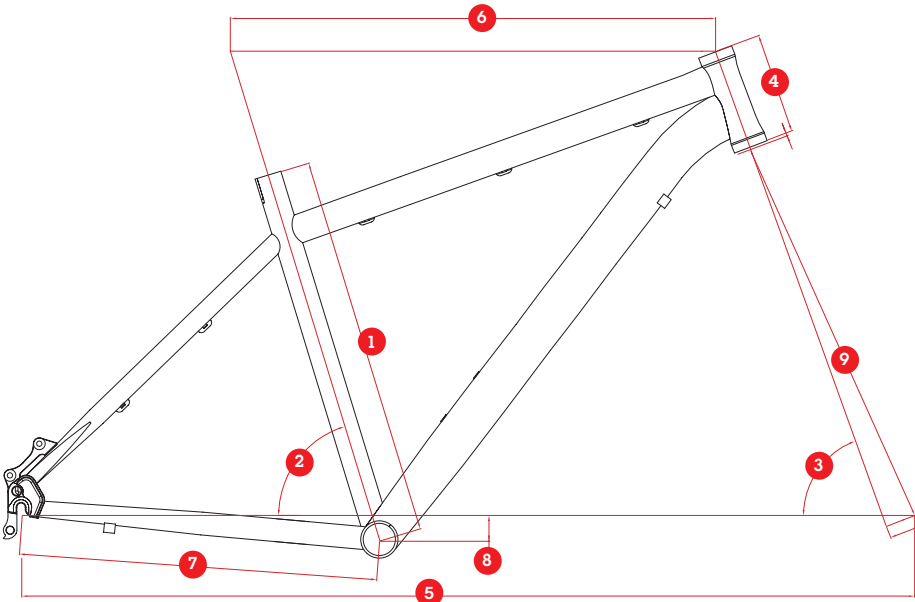

TAILLES / SIZES

	S	M	L	XL
1_LONGUEUR DE TUBE DE SELLE / SEAT TUBE LENGTH	400mm	440mm	490mm	530mm
2_ANGLE DE TUBE DE SELLE / SEAT TUBE ANGLE	73°	73°	73°	73°
3_ANGLE DE DIRECTION / HEAD TUBE ANGLE	69°	69°	69°	69°
4_HAUTEUR DE DOUILLE / HEAD TUBE LENGTH	100mm	110mm	115mm	125mm
5_EMPATTEMENT / WHEELBASE	1080mm	1093mm	1113mm	1120mm
6_LONGUEUR DE TUBE SUPERIEUR / TOP TUBE LENGTH	570mm	585mm	605mm	621mm
7_LONGUEUR DE BASES / CHAIN STAY LENGTH	445mm	445mm	445mm	450mm
8_HAUTEUR DE BOITIER / BB HEIGHT	-60mm	-60mm	-60mm	-60mm
9_HAUTEUR DE FOURCHE / FORK LENGTH	490mm	510mm	510mm	510mm

EI CAMINO 29

CHARTE DE TAILLES / SIZING CHART

VELOS/ BIKES	Taille (m)/ Height (m)	Taille (en ") Height (feet/inch.)	entrejam. maxi(cm) max ins. leg(cm)	entrejambe maxi(") max inside leg (feet/inch.)
S	1,53 > 1,68	5" > 5'6"	74,3	29,3
M	1,68 > 1,78	5'6" > 5'10"	81,8	32,9
L	1,78 > 1,88	5'10" > 6'2"	91,1	36,6
XL	> 1,88	> 6'2"	96,7	38,1